

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO

APLICAÇÃO:

Atendimento do porteiro eletrônico em outras dependências de residências, escritórios, sítios, etc. O IE30 acopla-se com todas as facilidades aos modelos: AM-L30, AM-L40, AM-M100, AMS20, AML20, AMC22, C20, C21, C22, C23, C25 e C26.

CARACTERÍSTICAS:

- Instalação a quatro fios entre os interfones;
- Instalação de até 9 (nove) extensões;
- Dois níveis do volume do toque da campainha;
- Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação (ler certificado de garantia).


INSTALAÇÃO:

Para instalação até 100 metros utilize fio quadripolar bitola 22 AWG (0,65 mm²), acima de 100 metros até 200 metros utilize fio quadripolar bitola 20 AWG (0,81 mm²). Os terminais "1", "2", "3" e "+" do interfone devem ser interligados em paralelo conforme mostra a figura abaixo.

Nota 1: Para instalação com modelo IAM20 considerar a ligação entre o interfone mestre e a extensão como segue:

Terminais IAM20 (2) / (T) / (1) / (+)

Terminais IE30: (1) / (2) / (3) / (+)

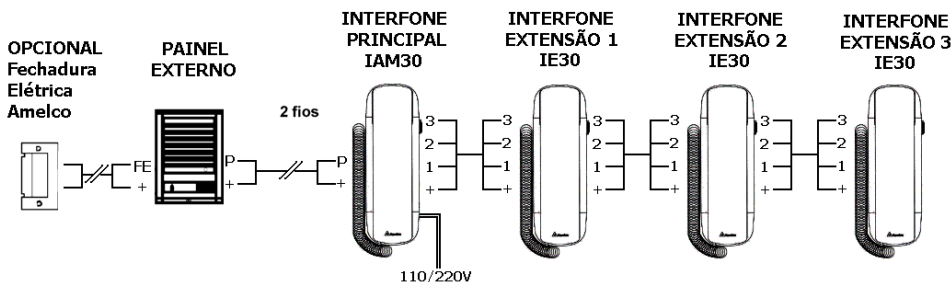

Para não ter toque em qualquer extensão (um ponto ou mais), basta não interligar o terminal "2". Para diminuir o volume do toque, basta cortar o resistor J1 do circuito, conforme indicado na figura abaixo.


Nota 2: Quando utilizar o interfone, não coloque o monofone próximo do ouvido ou não pressione a lingüeta na base do monofone se o som ou o botão de toque estiver acionado.

Nota 3: Quando pressionar o botão de acionamento da fechadura não coloque o monofone próximo do ouvido, é desnecessário ouvir o retorno do som da fechadura quando acionada.

Para abrir o interfone

- 1) Tire o fone do gancho
- 2) Solte o parafuso indicado
- 3) Desencaixe a base do fundo

Se desejar reduzir o volume de toque, cortar o jumper (J1).

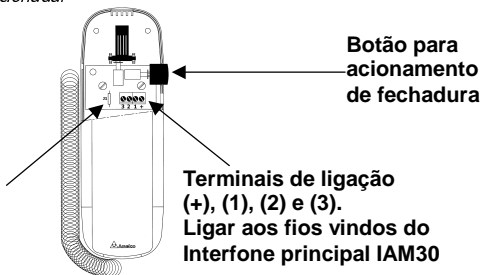

Terminais de ligação (+), (1), (2) e (3). Ligar aos fios vindos do Interfone principal IAM30

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO

APLICAÇÃO:

Atendimento do porteiro eletrônico em outras dependências de residências, escritórios, sítios, etc. O IE30 acopla-se com todas as facilidades aos modelos: AM-L30, AM-L40, AM-M100, AMS20, AML20, AMC22, C20, C21, C22, C23, C25 e C26.

CARACTERÍSTICAS:

- Instalação a quatro fios entre os interfones;
- Instalação de até 9 (nove) extensões;
- Dois níveis do volume do toque da campainha;
- Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação (ler certificado de garantia).


INSTALAÇÃO:

Para instalação até 100 metros utilize fio quadripolar bitola 22 AWG (0,65 mm²), acima de 100 metros até 200 metros utilize fio quadripolar bitola 20 AWG (0,81 mm²). Os terminais "1", "2", "3" e "+" do interfone devem ser interligados em paralelo conforme mostra a figura abaixo.

Nota 1: Para instalação com modelo IAM20 considerar a ligação entre o interfone mestre e a extensão como segue:

Terminais IAM20 (2) / (T) / (1) / (+)

Terminais IE30: (1) / (2) / (3) / (+)

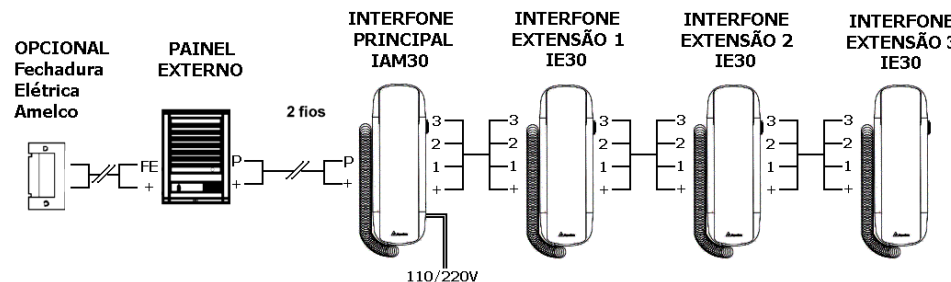

Para não ter toque em qualquer extensão (um ponto ou mais), basta não interligar o terminal "2". Para diminuir o volume do toque, basta cortar o resistor J1 do circuito, conforme indicado na figura abaixo.


Nota 2: Quando utilizar o interfone, não coloque o monofone próximo do ouvido ou não pressione a lingüeta na base do monofone se o som ou o botão de toque estiver acionado.

Nota 3: Quando pressionar o botão de acionamento da fechadura não coloque o monofone próximo do ouvido, é desnecessário ouvir o retorno do som da fechadura quando acionada.

Para abrir o interfone

- 1) Tire o fone do gancho
- 2) Solte o parafuso indicado
- 3) Desencaixe a base do fundo

Se desejar reduzir o volume de toque, cortar o jumper (J1).

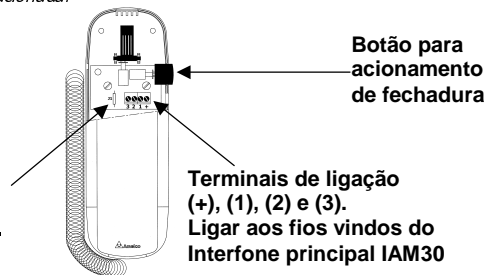

Terminais de ligação (+), (1), (2) e (3). Ligar aos fios vindos do Interfone principal IAM30