

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
APRESENTAÇÃO

O interfone é fabricado 100% em ABS com um novo conceito de design e performance na comunicação de centrais de interfonia. Compatível para perfeito funcionamento junto a centrais de portaria **AM-CCD10, AM-C100 e CPC-4**, além dos porteiros coletivos Amelco **AM-PPR, AM-PM08, AM-PM04 e PPR "dois fios"**. Funciona também com as centrais de interfonia e porteiros coletivos de outras marcas. Substitui em todos os aspectos os interfones coletivos modelos IC44, IC45 e IC55.

Quando utilizar o interfone, não coloque o monofone próximo do ouvido ou não pressione a lingüeta na base do monofone se o som ou o botão de toque estiver acionado.

INSTALAÇÃO


1. Para ter acesso aos terminais de ligação, abra o aparelho soltando o parafuso existente na base do interfone.
2. A placa do IC65 possui 2 terminais de ligação. Conecte os terminais **(+)** e **(1)** do interfone aos terminais **(+)** e **(T)** do Sistema coletivo Amelco, (+ com +) e (1 com T).
3. Para fixação do interfone na parede utilize os furos no fundo do interfone e os parafusos e buchas que acompanham o produto, se desejar utilize o acabamento para caixas 4X2.
4. Para extensão, instale outro interfone IC65 ligado em paralelo com o interfone principal, ou seja, terminais **(+)** e **(1)** do interfone principal nos terminais **(+)** e **(1 ou T)** do interfone extensão.

Para abrir o interfone:

- 1) Tire o fone do gancho
- 2) Solte o parafuso
- 3) Desencaixe a base no fundo

Para fechar o interfone:

- 1) Encaixe a base do fundo
- 2) Aperte o parafuso
- 3) Coloque o fone no gancho




J2 lado A: Para funcionar com centrais de interfonia e porteiros coletivos Amelco.

J2 lado B: Para funcionar com centrais de interfonia e porteiros coletivos de outras marcas.

Se desejar reduzir o volume de toque, retire o jumper (J1).

Terminais de ligação (1) e (+).
Ligar aos fios vindos do Porteiro Coletivo ou Central de Interfonia.

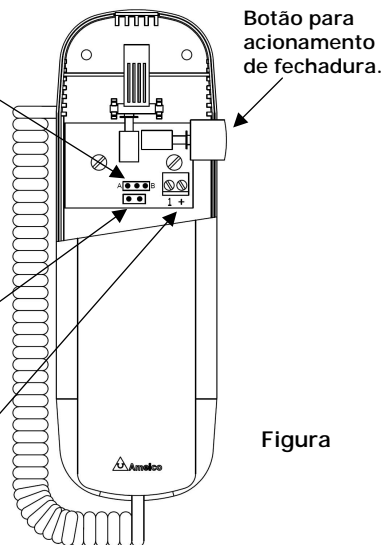
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
APRESENTAÇÃO

O interfone é fabricado 100% em ABS com um novo conceito de design e performance na comunicação de centrais de interfonia. Compatível para perfeito funcionamento junto a centrais de portaria **AM-CCD10, AM-C100 e CPC-4**, além dos porteiros coletivos Amelco **AM-PPR, AM-PM08, AM-PM04 e PPR "dois fios"**. Funciona também com as centrais de interfonia e porteiros coletivos de outras marcas. Substitui em todos os aspectos os interfones coletivos modelos IC44, IC45 e IC55.

Quando utilizar o interfone, não coloque o monofone próximo do ouvido ou não pressione a lingüeta na base do monofone se o som ou o botão de toque estiver acionado.

INSTALAÇÃO


1. Para ter acesso aos terminais de ligação, abra o aparelho soltando o parafuso existente na base do interfone.
2. A placa do IC65 possui 2 terminais de ligação. Conecte os terminais **(+)** e **(1)** do interfone aos terminais **(+)** e **(T)** do Sistema coletivo Amelco, (+ com +) e (1 com T).
3. Para fixação do interfone na parede utilize os furos no fundo do interfone e os parafusos e buchas que acompanham o produto, se desejar utilize o acabamento para caixas 4X2.
4. Para extensão, instale outro interfone IC65 ligado em paralelo com o interfone principal, ou seja, terminais **(+)** e **(1)** do interfone principal nos terminais **(+)** e **(1 ou T)** do interfone extensão.

Para abrir o interfone:

- 1) Tire o fone do gancho
- 2) Solte o parafuso
- 3) Desencaixe a base no fundo

Para fechar o interfone:

- 1) Encaixe a base do fundo
- 2) Aperte o parafuso
- 3) Coloque o fone no gancho




J2 lado A: Para funcionar com centrais de interfonia e porteiros coletivos Amelco.

J2 lado B: Para funcionar com centrais de interfonia e porteiros coletivos de outras marcas.

Se desejar reduzir o volume de toque, retire o jumper (J1).

Terminais de ligação (1) e (+).
Ligar aos fios vindos do Porteiro Coletivo ou Central de Interfonia.

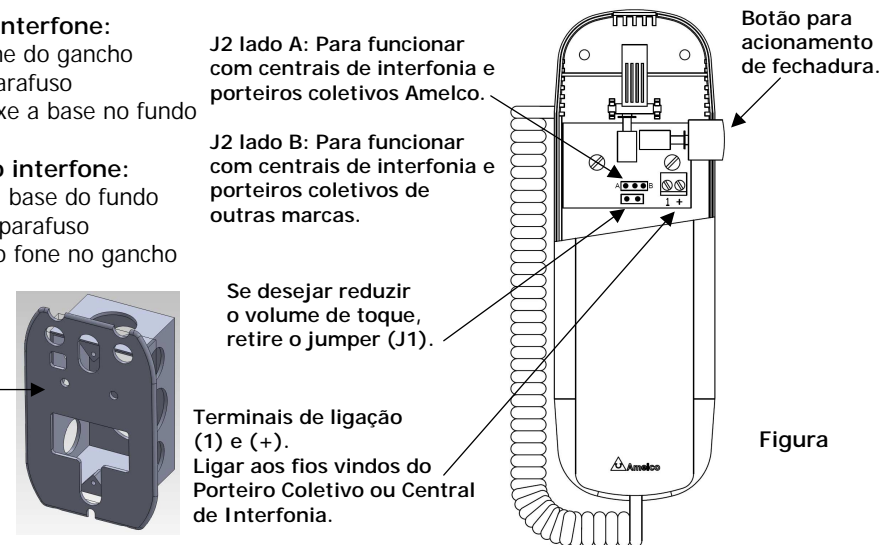

Amelco S.A. Indústria Eletrônica.
Rua Monte Mor, 50 – Embu das Artes - SP - CEP 06835-900 CP 181 - CEP 06801-970
PABX (11) 4785-1466 - FAX (11) 4781-1515
e-mail: sct@amelco.com.br Internet: www.amelco.com.br

Os produtos da AMELCO são objeto de tutela do direito de propriedade industrial. A cópia total ou parcial dos circuitos e técnicas é sujeita às penalidades previstas pela lei.

Amelco S.A. Indústria Eletrônica.
Rua Monte Mor, 50 – Embu das Artes - SP - CEP 06835-900 CP 181 - CEP 06801-970
PABX (11) 4785-1466 - FAX (11) 4781-1515
e-mail: sct@amelco.com.br Internet: www.amelco.com.br

Os produtos da AMELCO são objeto de tutela do direito de propriedade industrial. A cópia total ou parcial dos circuitos e técnicas é sujeita às penalidades previstas pela lei.